

# PLACERING AV AVFALLSKÄRL

Lycksele Avfall och Vatten AB har en sidolastande avfallsbil som bemannas av en renhållare i stället för två. Bilen tömmer kärl med en mekanisk tömningsarm.


För att armen ska kunna "greppa" kärlet ska det placeras med handtag och hjul in mot fastigheten. Fritt på sidorna, bakom och ovanför. Det innebär nya rutiner för dig som lämnar ditt avfall.

## Kom ihåg att...


- 1** ...hjul och handtag ska vara vända mot fastigheten. Locket ska vara stängt.



- 2** ...kärlet ska placeras högst 1 meter från vädkanten (inte på gång- och cykelbana)



- 3** ...området mellan kärl och vägbana ska vara fritt från hinder för att det ska vara möjligt att tömma. Dessutom ska det finnas fritt utrymme bakom minst 1 m och i sidled, minst 0,5 meter.

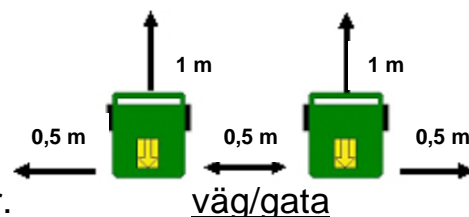

- 4** ...kärlet ska stå plant (vågrätt) och i nivå med vägen eller över väghöjd för att tömning ska fungera med tömningsarmen på den nya avfallsbil.

## Tack för att du hjälper oss att ställa kärlet rätt.

Frågor med anledning av dessa rutiner vid avfallshämtning, kontakta

Kundtjänst LAVAB  
Telefon: 0950-167 20  
Mail: [kundtjanst@lavab.nu](mailto:kundtjanst@lavab.nu)

Lycksele Avfall & Vatten AB

